
光纤分体
激光打标机

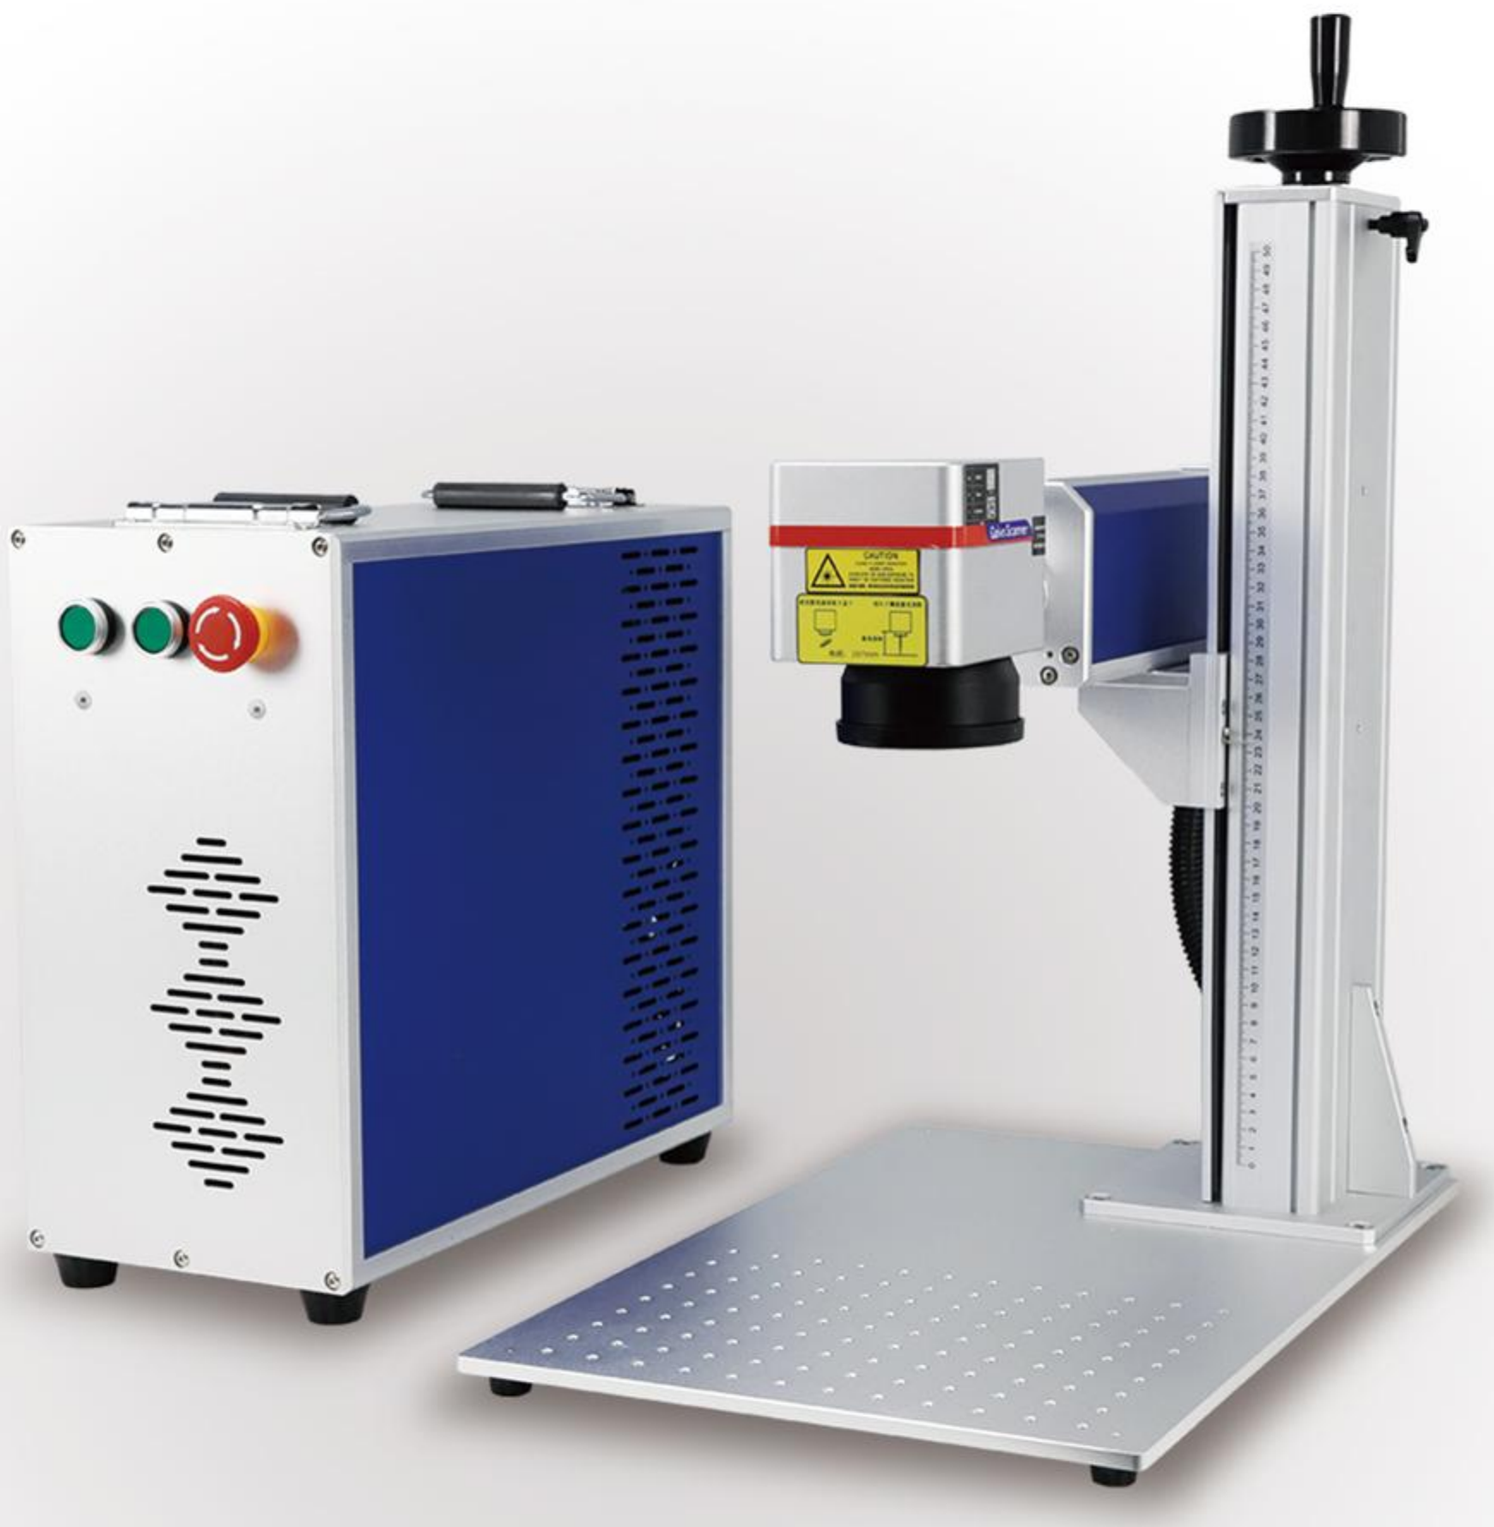

DLM-FS

激光功率：

20W / 30W / 50W / 60W / 100W （可选）

标刻范围：

110*110 / 150*150 / 175*175 / 220*220mm （可选）

机型介绍

DLM-FS光纤分体式激光打标机，工作区和主体分离，适应性强，方便拓展，适用于DIY、办公室、批量标刻、工厂等场景。

高光束质量：光纤激光器具有优异的光束质量，使得打标效果更加清晰、精确。

高效率：光纤激光器的能量转换效率高，节省能源，无耗材，降低使用成本。

长寿命：光纤激光器的使用寿命长，可达数万小时，维护成本低。

常用材质范围：


金属——不锈钢、铁、铜、铝、金、银等各类金属材质；**塑料**——PC、ABS、PVC、PC+ABS、PES、工程塑料等硬质不透光塑料；

其他——漆面、电镀、氧化物、镀膜类产品、喷涂表面、硅、尼龙、陶土等材质。

应用领域：广泛应用于3C、汽车零部件、电子元器件、集成电路（IC）、精密器械、五金制品、建材、首饰饰品、工艺礼品等行业。

+86 181 4285 8537 wumin@ideedatech.com www.ideedalaser.com


机型尺寸

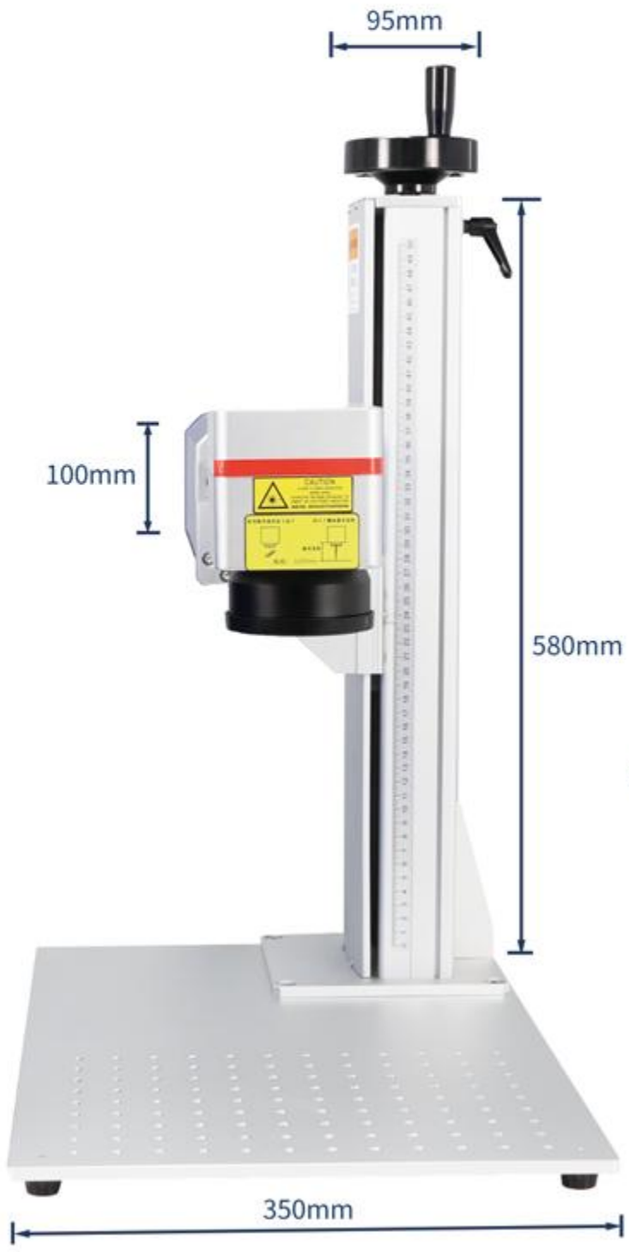


机器正面



主箱侧面

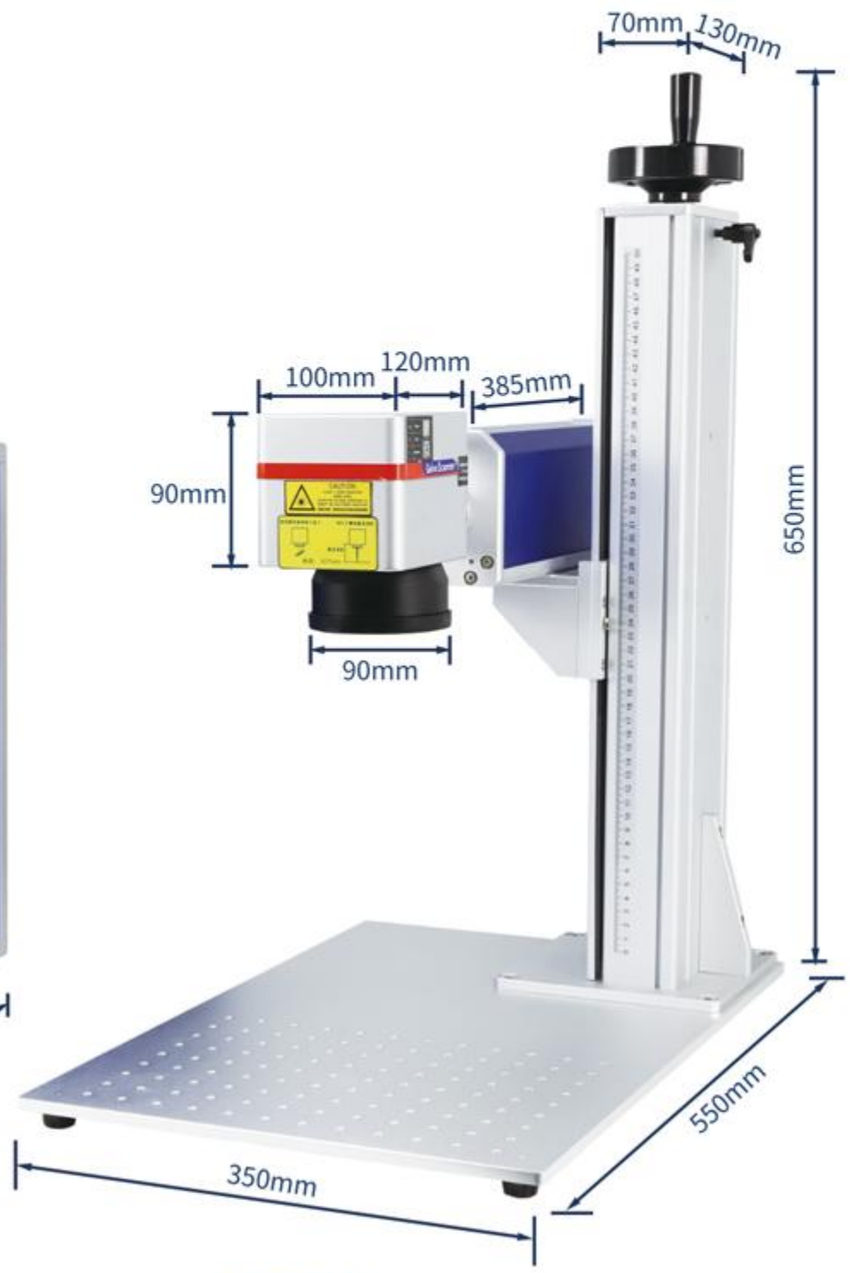

机器侧面

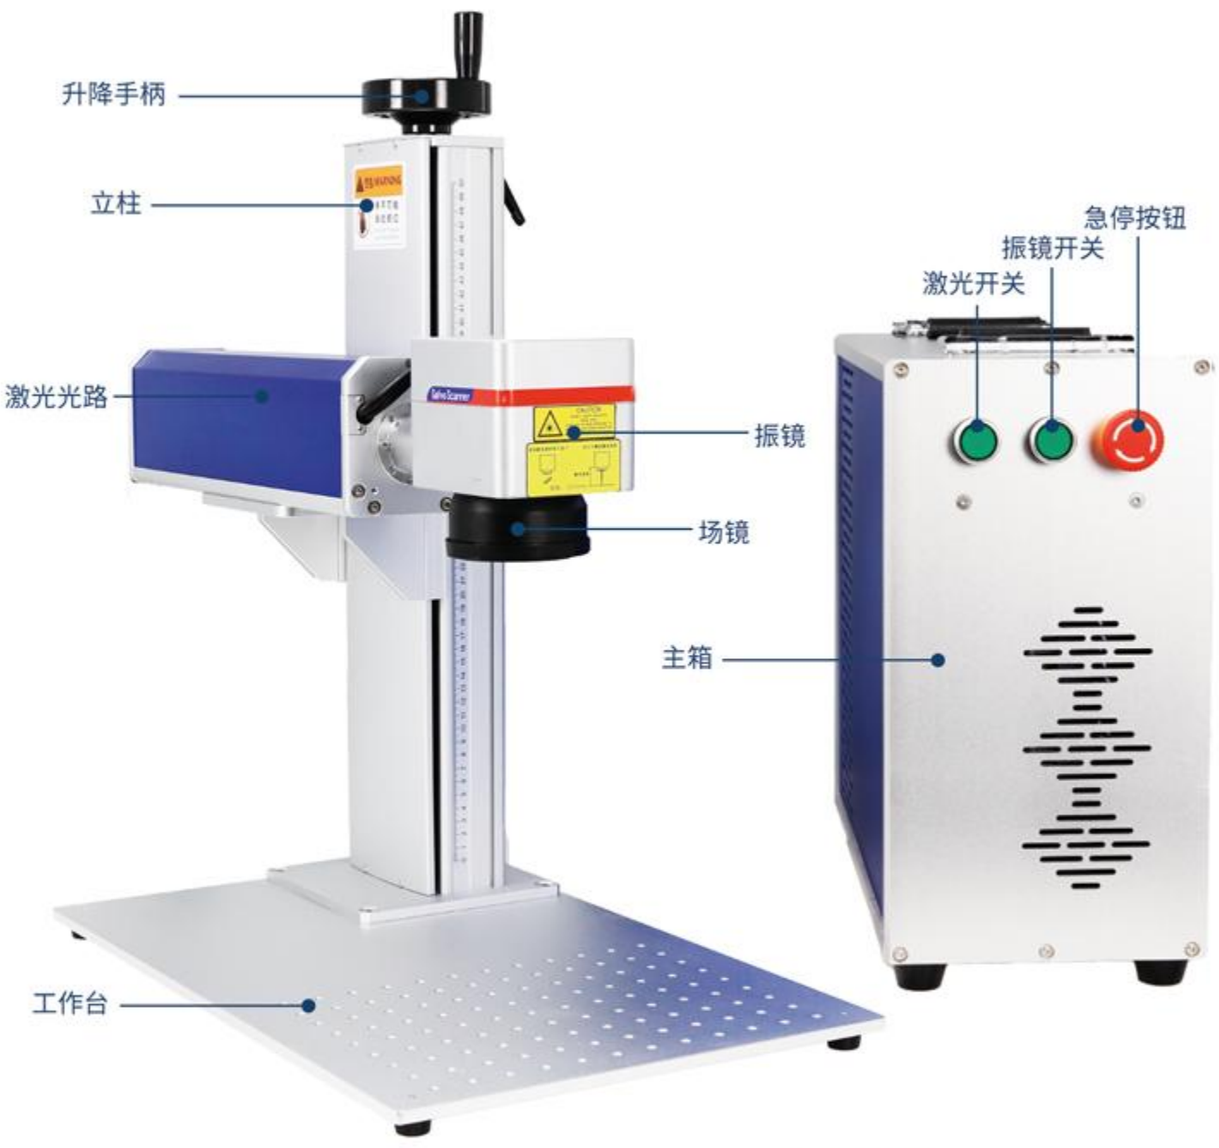


部件介绍

型号	DLM-FS
机器尺寸	350*550*650mm（主机）
	230*450*400mm（主箱）
机器重量	29kg
包装尺寸	430*750*870mm
包装重量	58.7kg

参数信息

型号		DLM-FS				
激光参数	激光波长	1064nm				
	输出功率	20W	30W	50W	60W	100W
	脉宽	120~150ns	130~160ns	120~150ns	120~150ns	50~110ns
	重复频率	30-60kHZ	40-60kHZ	50~100kHZ	55~100kHZ	20~200kHZ
	使用寿命	寿命长达10万小时				
振镜	标刻速度	7000mm/s				
	标刻深度	≤0.2mm （因材质有差异）				
	重复精度	0.01mm				
	最小线宽	0.06mm @ F=163mm（视材料）				
	最小字符高度	0.2mm @ F=163mm				
场镜	焦距	F=163mm	F=210mm	F=254mm	F=330mm	
	标刻范围	110*110mm	150*150mm	175*175mm	220*220mm	
控制系统	控制卡	金橙子LV7				
	软件系统	Ezcad 2（兼容LightBurn）				
	软件语言	汉语/英语/德语/法语/俄语/阿拉伯语/日语/韩语等				
	支持系统	Windows				
	支持文件格式	PLT/DXF/AI/SVG | JPG/GIF/BMP/PNG等				
其他	冷却方式	风冷				
	供电标准	110V-220V 50HZ-60HZ				
	整机功耗	≤0.55kW·h				


样品展示

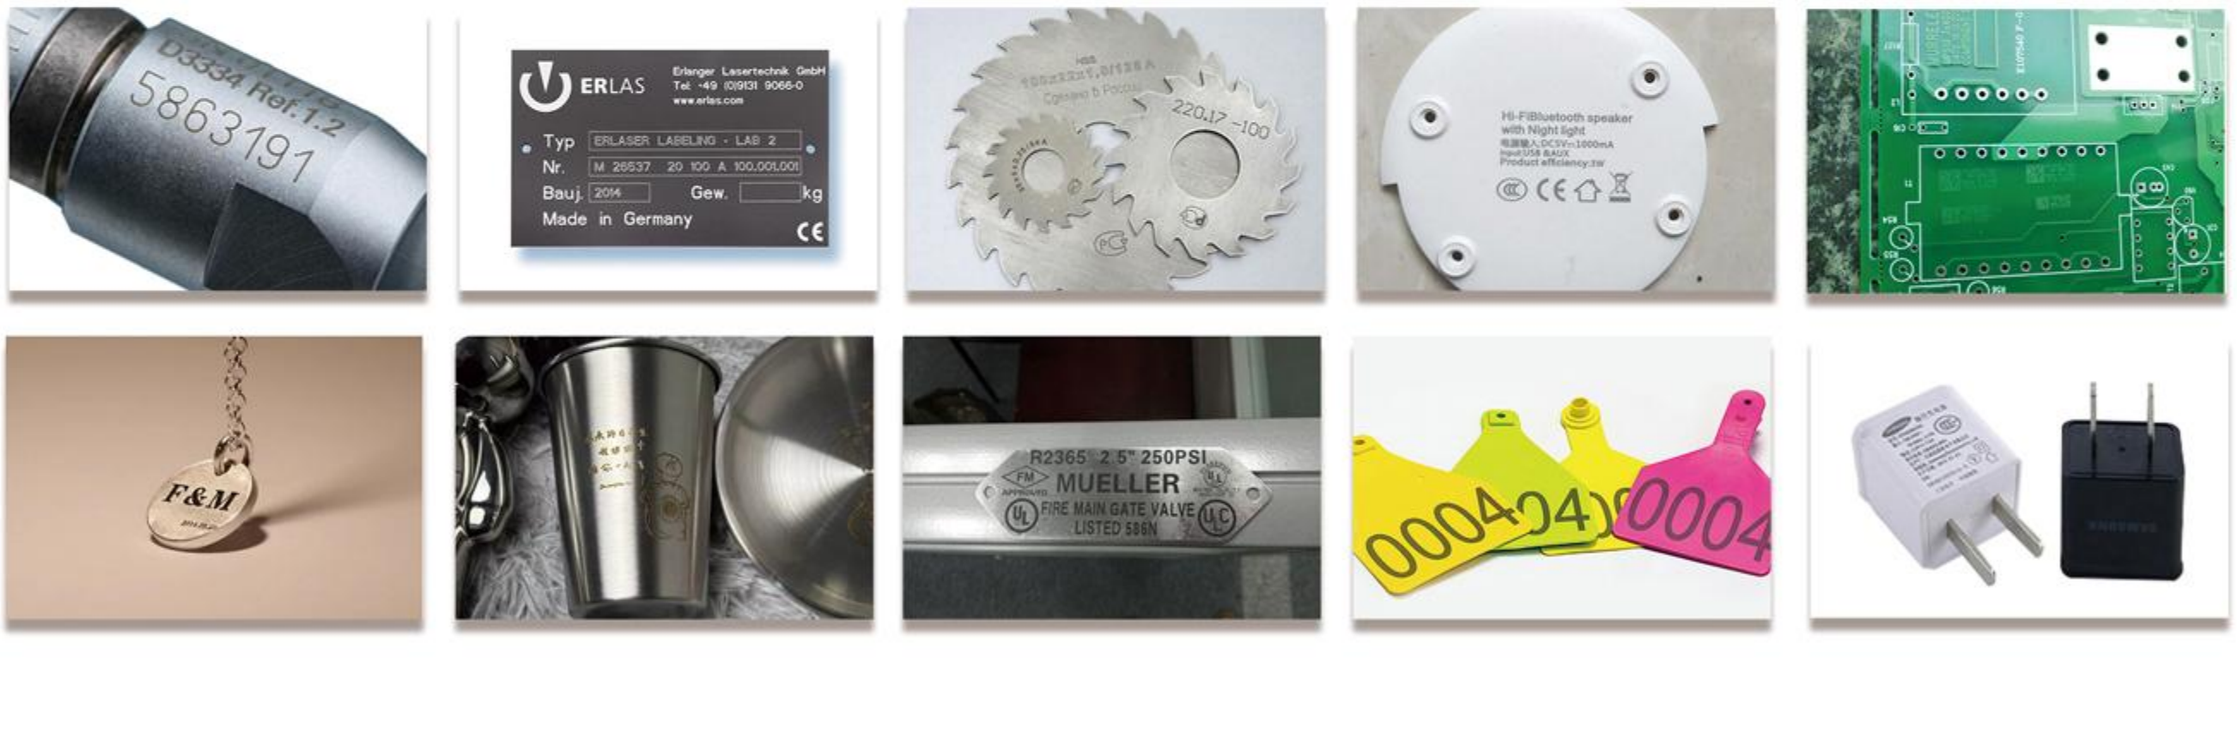

核心部件

激光器

光纤激光器产生的激光束，经过振镜扫描和场镜系统将激光束聚焦在待标记物体表面，使材料发生物理或化学变化，形成永久性的标记。

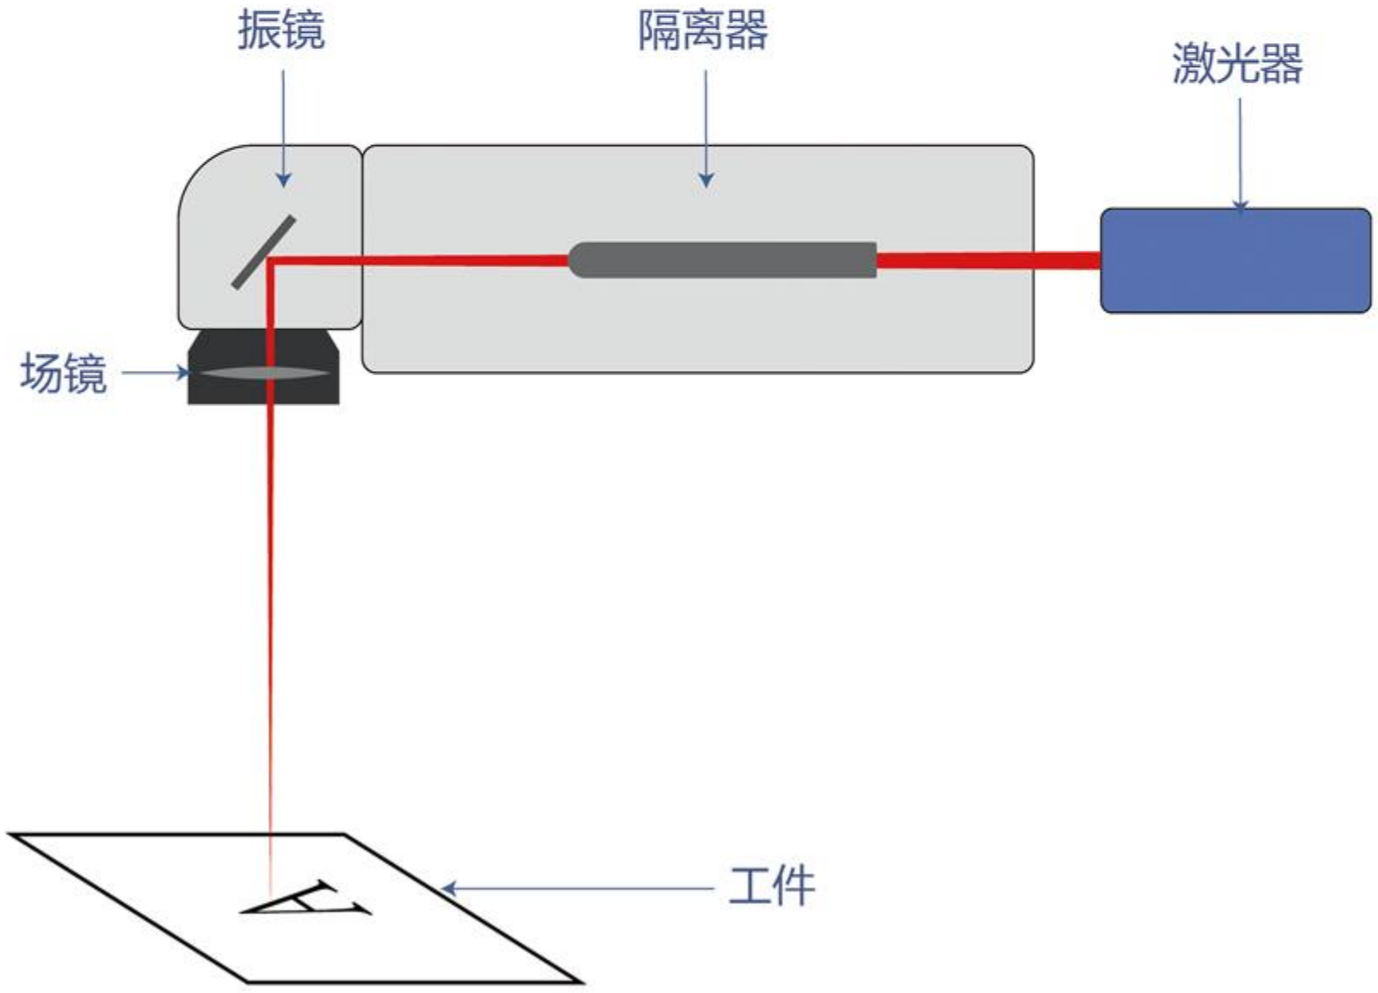

常用品牌



● 锐科激光器



● 创鑫激光器



● 杰普特激光器

振镜

计算机发出指令后，控制卡驱动振镜高速偏转，从而改变镜片角度。固定激光束经过镜片的连续反射，最终通过场镜聚焦，在工件表面形成可任意控制的运动光斑，组合成所需的图案。



● 普通扫描振镜（标配）




● 高速扫描振镜（选配）



● 双红光扫描振镜（选配）

场镜

将振镜反射过来的、不同角度的入射激光聚焦在一个平面上，确保在整个加工物体上的图案都是精确的。同时，场镜的焦距直接决定了打标范围。焦距越短，打标范围越小，光斑越小，标刻效果更清晰。

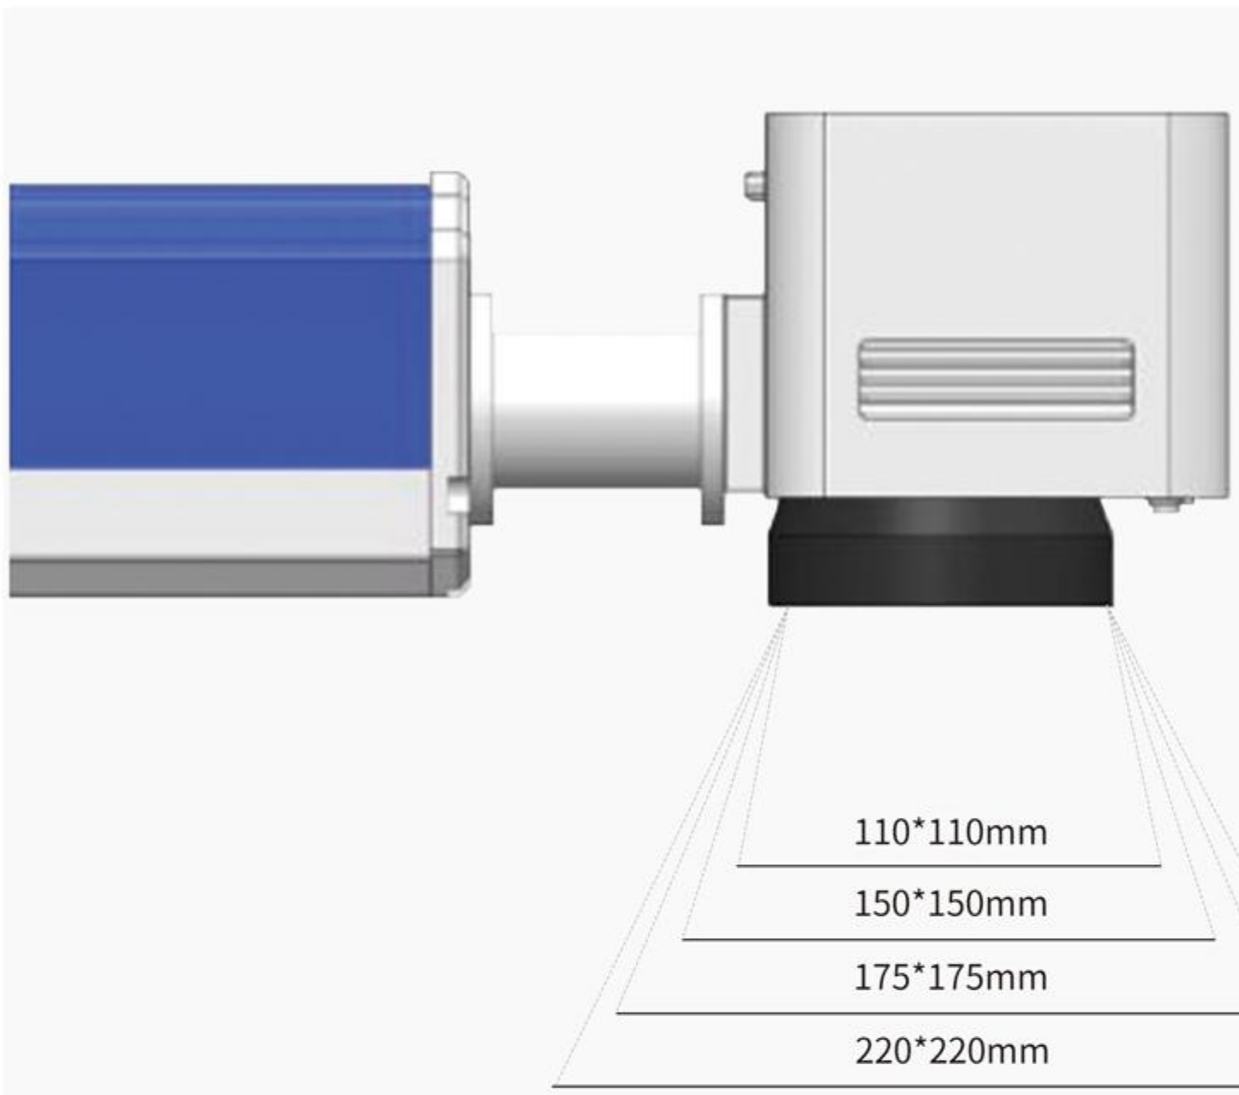


场镜可选范围对照表

焦距	F=163mm (标配)	F=210mm	F=254mm	F=330mm
扫描范围	110*110mm	150*150mm	175*175mm	220*220mm
工作范围	176.94mm	228.63mm	271.98mm	352.47mm


控制卡

金橙子升级版LV7控制卡，兼容多种激光类型以及扩展轴模式。具有较强的抗干扰能力，可实现精确的标刻控制。

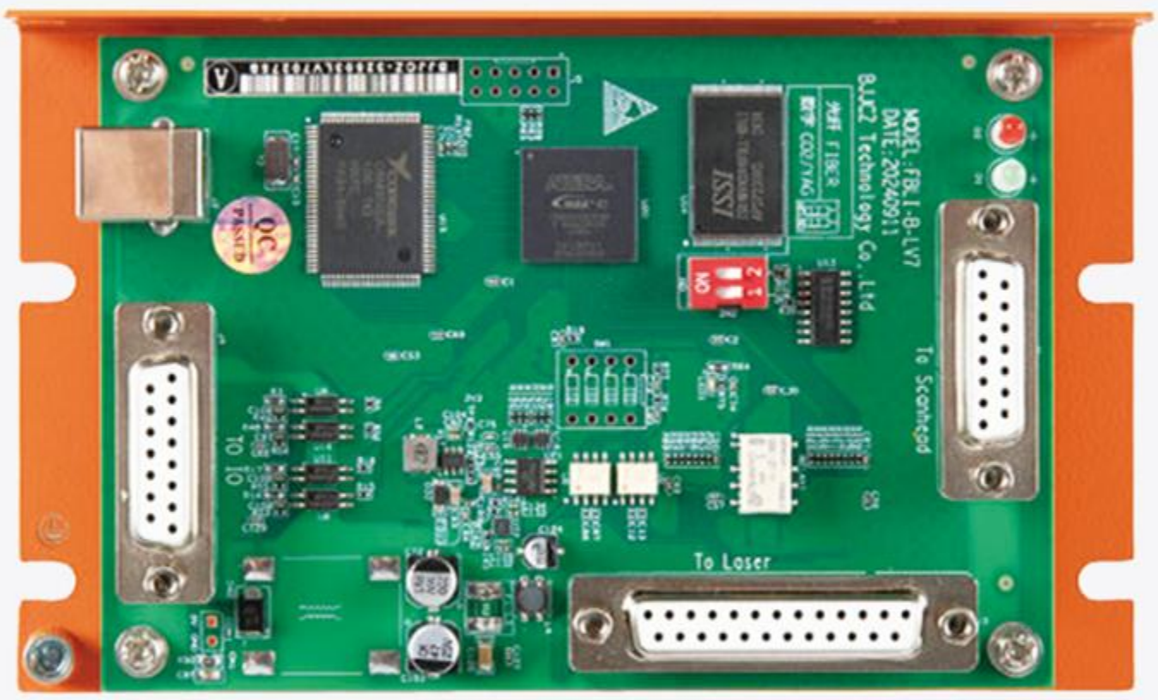

Ezcad2（兼容LightBurn）


采用Ezcad2专业打标软件，易于操作上手。支持Windows系统，兼容LightBurn；
软件支持PLT/DXF/AI/SVG/JPG/GIF/BMP等文件格式；
软件支持文本、字符、图像、矢量图形、条形码、二维码等内容，以及序列号、日期、批号等规则性跳码内容。

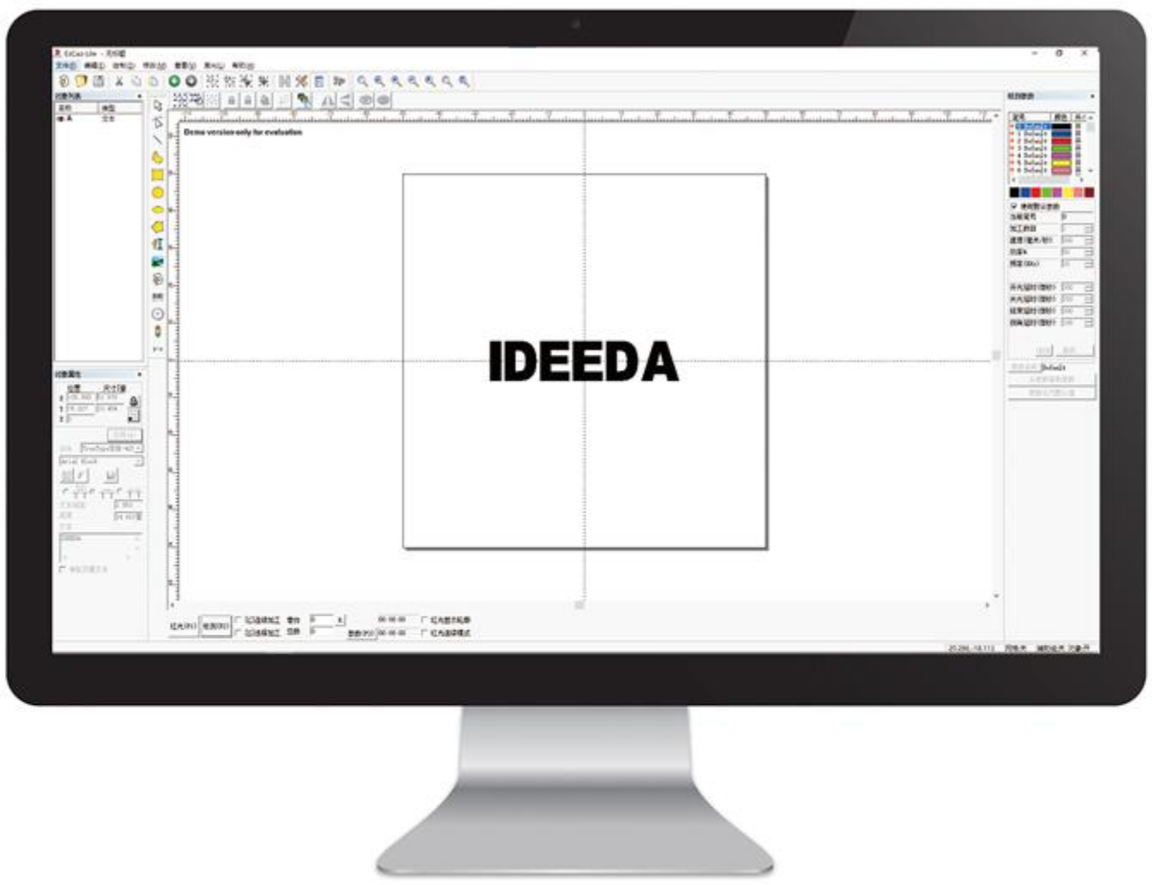







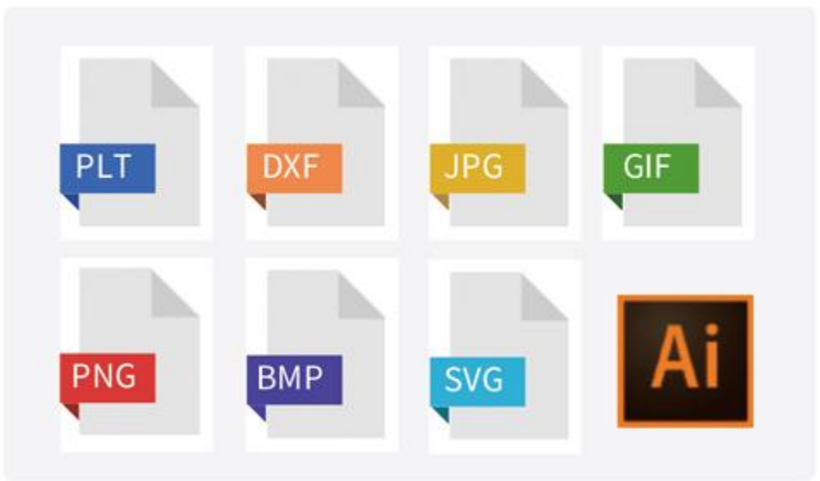



立柱

具有500mm行程立柱，根据打标范围以及工件尺寸需求可选择：800mm行程、电动控制等其他规格立柱。



● 500mm立柱
（标配）



● 800mm立柱
（选配）



● 电动立柱
（选配）

电脑

可选配工控电脑、触控一体电脑，内置Windows系统，兼容丰富，支持多种软件，可接各种扩展，坚固耐用。



● 工控电脑+显示屏
（标配）





● 触控一体电脑
（选配）

机器配件

标准配件



防护眼镜



U盘



校正纸



调焦片



脚踏开关



直尺



六角螺丝



定位条



数据线



电源线


可选配件



旋转夹具



卡盘旋转夹具



弹力旋转夹具



滚轴旋转夹具



升降台



旋转盘



固定夹具